



Писсуар TP645-00CB00E-0000

Комплектация:

1. Писсуар сенсорный — 1 шт
2. Батарейный отсек — 1 шт
3. Кран FA001 — 1 шт
4. Гибкий шланг — 1 шт
5. Г-образный гибкий шланг — 1шт
6. Клапан — 1 шт
7. Держатель трубы — 2 шт
8. Набор крепления для писсуара — 1шт

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.

Инструкция может меняться без предварительного уведомления.

Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.

1. Указания по монтажу

- 1.1. Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, и в наличии всех комплектующих. Претензии: по дефектам, полученным при транспортировке, по повреждённым поверхностям и по отсутствию комплектующих - после монтажа не принимаются;
- 1.2. Необходимо соблюдать требования по монтажу, указанные в данной инструкции;
- 1.3. Монтажные инструменты не включены в комплектацию;
- 1.4. Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен сертифицированным специалистом.

2. Рекомендации



- 2.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих и закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов;
- 2.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотнo-щелочесодержащие вещества и органические соединения. Использование данных веществ может привести к ухудшению или обесцвечиванию писсуара;
- 2.3. Используйте изделие только по прямому назначению. Не смывайте металлические предметы, не выливайте горячую воду;
- 2.4. Рекомендуем применять герметики в целях гигиены и непопадания влаги под керамику. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) приобретаются отдельно;
- 2.5. Хромированные поверхности следует периодически очищать.

3. Уход за изделием







- 3.1. Глазурованная поверхность легко чистится. Для регулярной лёгкой чистки используйте губку или мягкую ткань, мыльный раствор или воду;
- 3.2. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью;
- 3.3. Для генеральной уборки используйте щадящие чистящие средства, руководствуясь указаниями в инструкции производителя;
- 3.4. Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность;
- 2.5. Избегайте использования отбеливающих средств содержащих кислоты;
- 2.6. Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.

Монтажные размеры изделия



Схема сенсорного писсуара TP645

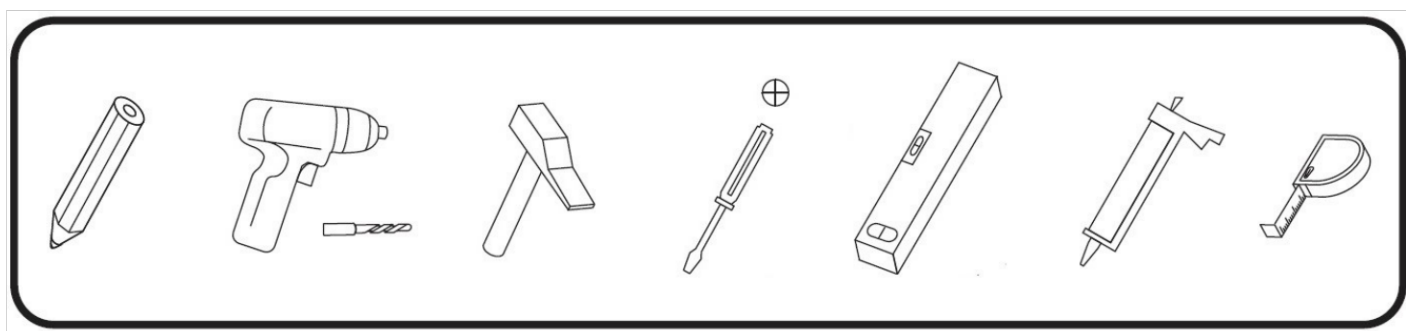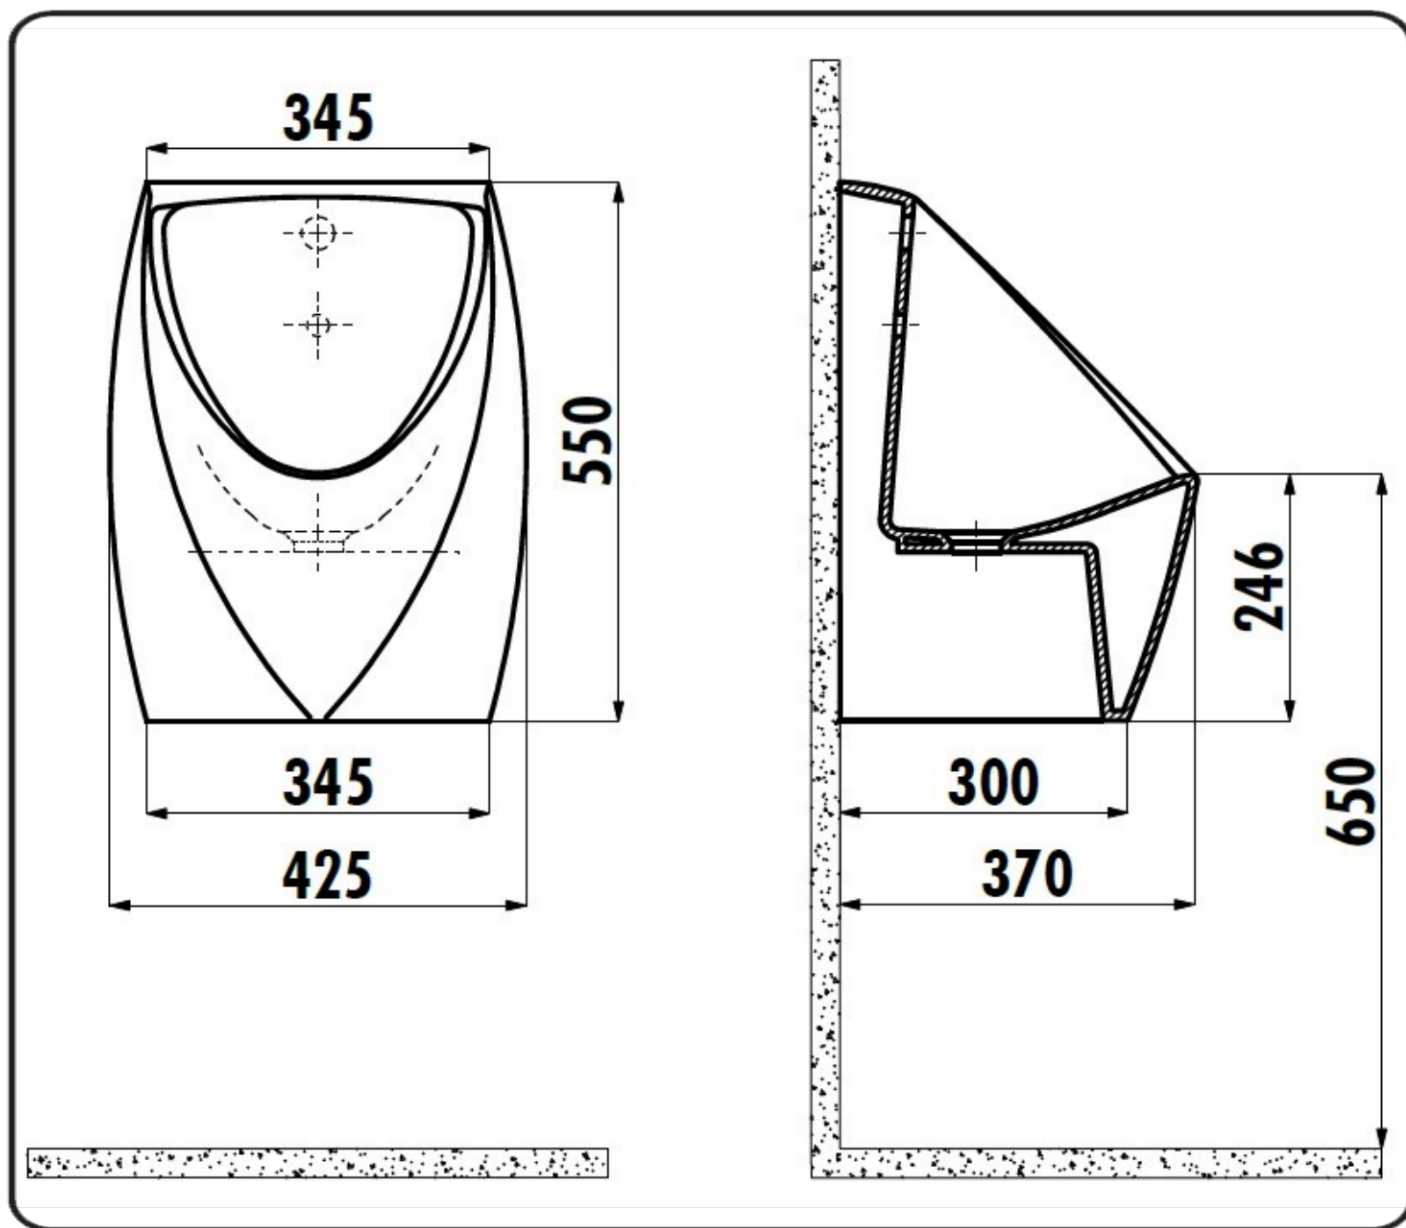


Инструкция по монтажу и установке изделия

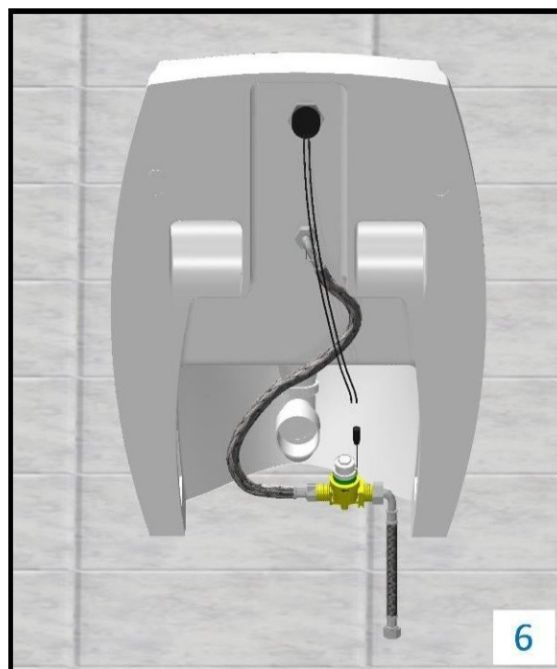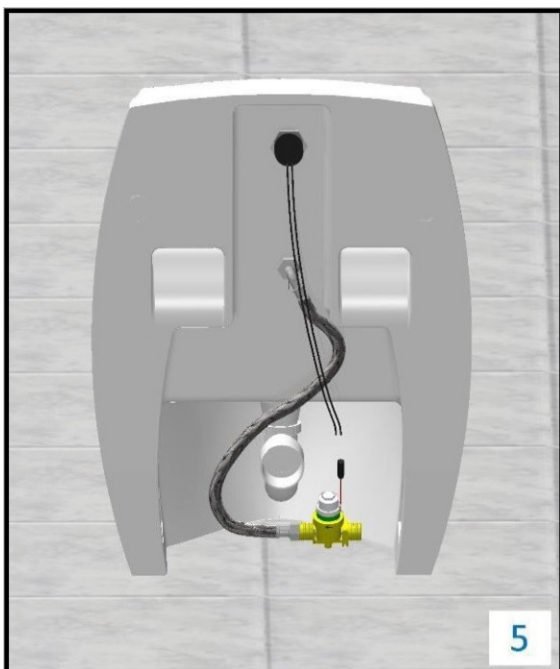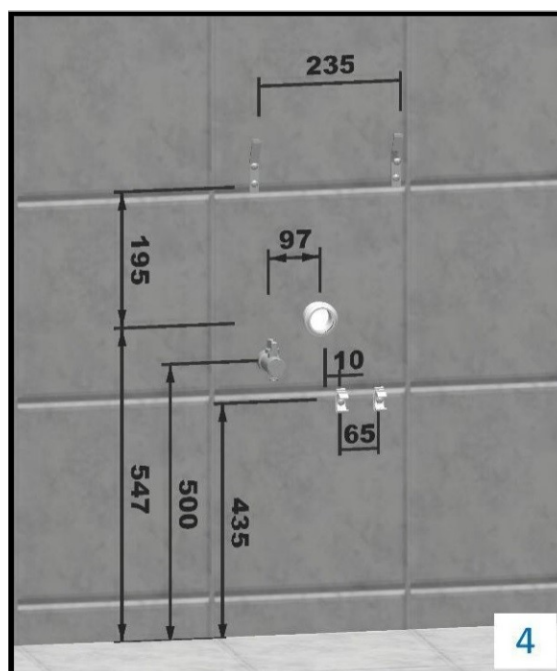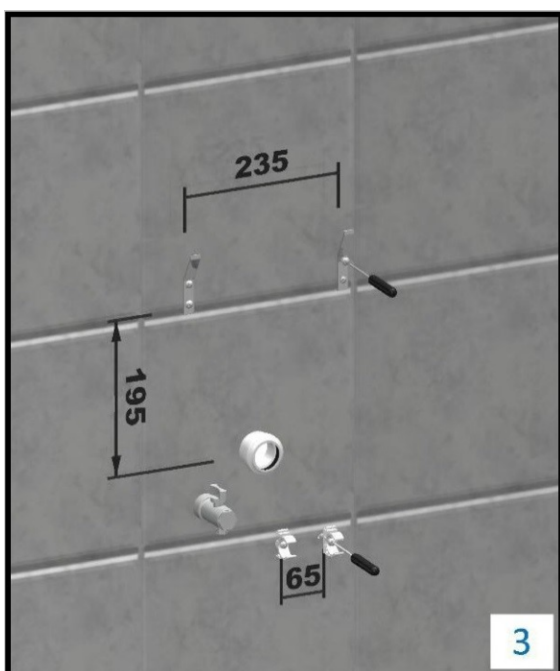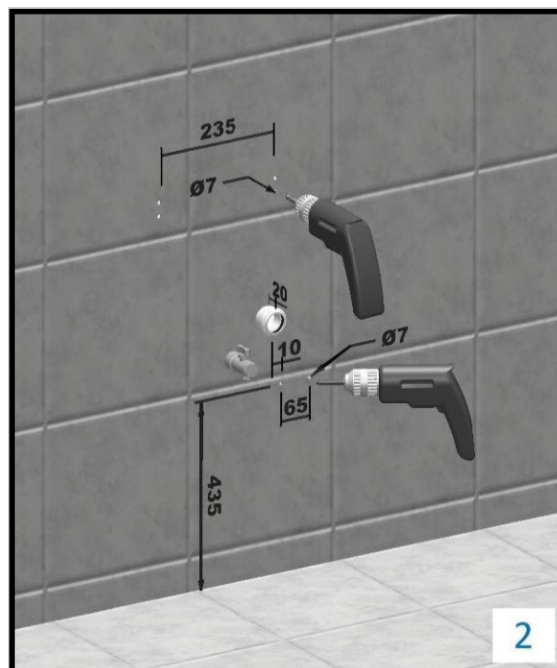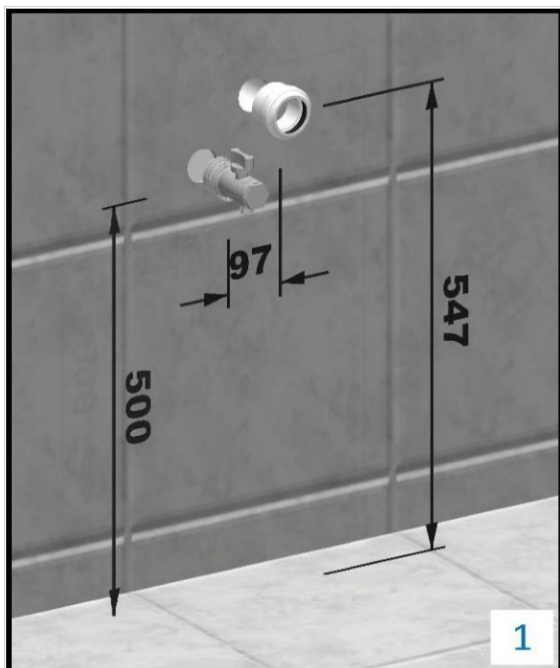

Инструкция по монтажу и установке изделия

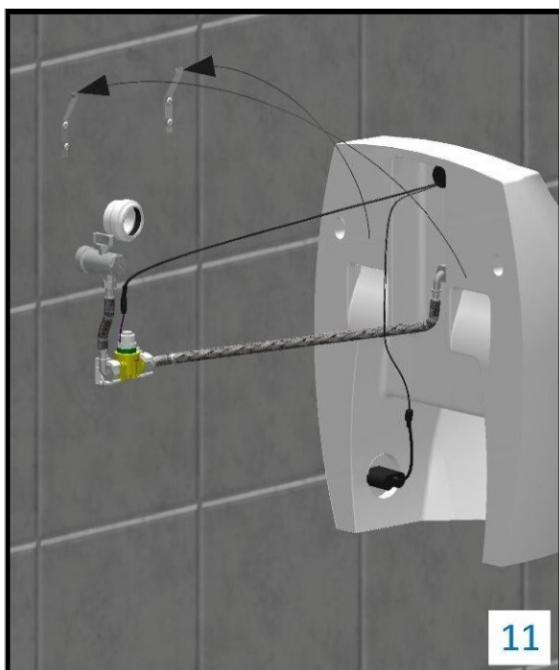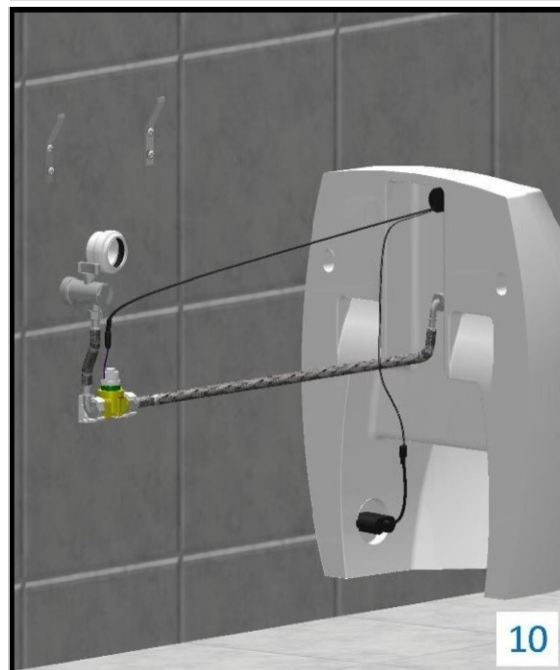

Перечень деталей

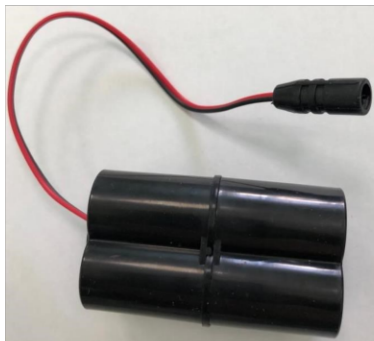

Батарейный отсек



Кран FA001



Клапан



Держатель трубы



Гибкий шланг 3/8 — 1/2



Набор крепления для писсуара



Г-образный гибкий шланг 3/8 — 1/2

Устранение неполадок

СИМПТОМЫ	Что нужно проверить и устранить
Если вода не течёт или течёт слабо.	- Достаточно ли высокое давление воды в вашем водопроводе? - Полностью ли открыт клапан подачи воды?
При утечке воды.	- Есть ли утечка в соединении между водопроводом подачи холодной воды и писсуаром? - Есть ли утечка в соединении между писсуаром и сифоном для писсуара?
Хромированные детали меняют цвет или происходит деформация поверхности.	Проверить, использовались ли абразивные моющие вещества или вещества содержащие кислоты (NaOH – гидроксид натрия, NaOCl – гипохлорит натрия и т.д.)? Так же изменение цвета или деформация поверхности может возникнуть при попадании прямых солнечных лучей.

**Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а**

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru