

creavit®



Гигиенический душ серии H400

H400 CREAMIT Гигиенический душ (Хром)

H400S CREAMIT Гигиенический душ (Чёрный)

H400G CREAMIT Гигиенический душ (Золото)

Комплектация:

- 1. Гигиенический душ**
- 2. Шланг**
- 3. Держатель**

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.

1. Указания по монтажу

- 1.1. Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, и в наличии всех комплектующих. Претензии: по дефектам, полученным при транспортировке, по повреждённым поверхностям и по отсутствию комплектующих - после монтажа не принимаются;
- 1.2. Необходимо соблюдать требования по монтажу, указанные в данной инструкции;
- 1.3. Монтажные инструменты не включены в комплектацию;
- 1.4. Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен сертифицированным специалистом.

2. Рекомендации


- 2.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов;
- 2.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотнo-щелочесодержащие вещества и органические соединения. Использование данных веществ может привести к ухудшению или обесцвечиванию изделия;
- 2.3. Давление в водопроводе должно быть 0,5 - 10 бар (0,05 - 1 МПа), а температура горячей воды ниже 80 °С.
- 2.4. Перед присоединением гигиенического душа к смесителю или крану, откройте и слейте воду, что бы удалить отходы и грязь после монтажа трубопровода.
- 2.5. При сборке изделия не используйте трубные и металлические ключи с накаткой, что бы не повредить поверхность изделия.

3. Уход за изделием

- 3.1. Для регулярной лёгкой чистки используйте губку или мягкую ткань, мыльный раствор или воду;
- 3.2. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью;
- 3.3. Для генеральной уборки используйте щадящие чистящие средства, руководствуясь указаниями в инструкции производителя;
- 3.4. Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность;
- 2.5. Избегайте использования отбеливающих средств содержащих кислоты;
- 2.6. Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.

Монтажные размеры изделия

Схема гигиенического душа серии Н400

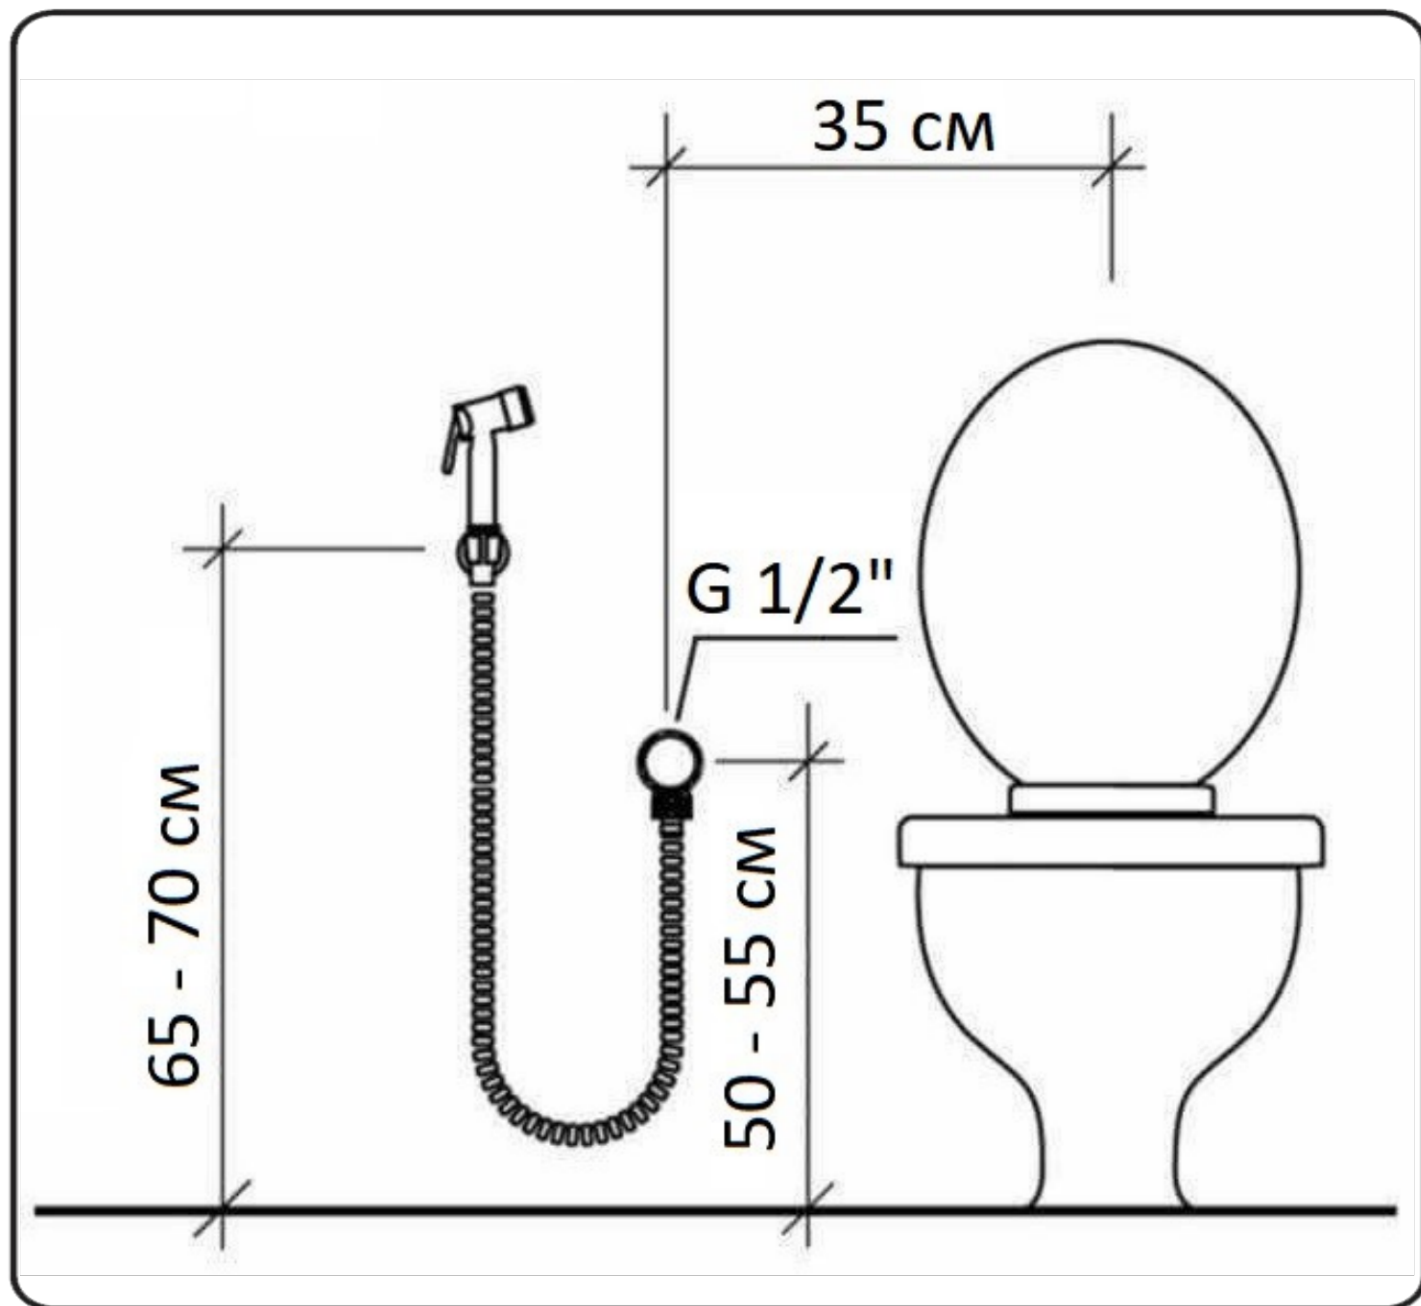

Инструмент для монтажа изделия в комплект поставки не входит

Гидравлические подключения

Перед монтажом гигиенического душа необходимо тщательно промыть все трубы для удаления посторонних частиц и загрязнений, которые могли попасть в систему при проведении монтажных работ или в случае эксплуатации системы ранее.

Инструкция по монтажу и установке изделия

1. Очистить внешние/внутренние резьбы от посторонних элементов в случае эксплуатации ранее;
2. Произведите предварительную сборку соединения, чтобы отсчитать необходимое количество витков до требуемого монтажного положения;
3. Намотать уплотнительный материал на внешнюю резьбу;
4. Нанести специальный герметик на основе растительных смол, силиконовой пасты или с санитарного силиконового герметика;
5. После завершения монтажных работ по полному подсоединению резьбовых соединений к системе отопления необходимо провести испытания на герметичность соединений.

Средства ухода за смесителями

Средства очистки необходимы для удаления известковых отложений.

Во время очистки необходимо соблюдать следующие правила:

1. Никогда не применяйте средства, содержащие соляную, муравьиную или уксусную кислоту, так как они могут вызвать значительные повреждения;
2. По тем же причинам рекомендуется использовать фосфорную кислоту в ограниченном количестве;
3. Никогда не смешивайте разные чистящие средства;
4. Никогда не применяйте чистящие средства или устройства с абразивным эффектом (например, некоторые чистящие порошки и губки из микролокна).

Рекомендации по уходу

Соблюдайте инструкции производителя чистящих средств, а так же следующие правила по их применению:

1. Используйте чистящие средства тогда, когда это требуется, с учетом инструкций по применению;
2. Дозировка и продолжительность обработки чистящими средствами должны выбираться с учетом особенностей продукта (не следует подвергать смесители воздействию чистящих средств дольше, чем нужно);
3. Регулярный уход может предотвратить обывзествление;
4. При использовании аэрозольных чистящих средств их следует разбрызгивать на специальную ткань или губку и никогда не направлять прямо на сантехническое оборудование, так как, попав в отверстия или щели оборудования, капли аэрозоля могут нанести ему ущерб;
5. Сразу после очистки химикаты необходимо смыть чистой водой, чтобы полностью избавиться от остатков средства;
6. Остатки жидкого мыла, шампуня или геля для душа так же могут вызывать повреждения. Чтобы этого не произошло, тщательно смойте их чистой водой. Воздействие чистящих средств на поврежденные поверхности увеличивает область повреждения.

Внимание!

Максимально допустимая температура горячей воды +80°C. Во избежание попадания внутрь изделия механических примесей (абразивных частиц) рекомендуется установка фильтров 100-300 мк.

Наша гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего обращения.

Как правильно использовать

Включение



Выключение



Инструмент для монтажа изделия в комплект поставки не входит

Контактные данные официального представительства в России

**Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а**

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru