

creavit®



Перегородка для писсуара:

Серия TP690:

TP690-00CB00E-0000 (белый глянцевый)
TP690-00AM00E-0000 (антрацит матовый)
TP690-00BM00E-0000 (базальт матовый)
TP690-00CM00E-0000 (капучино матовый)

Серия TP660:

TP660-00CB00E-0000 (белый глянцевый)

Комплектация:

1. Набор креплений — 1 шт
2. Перегородка для писсуара — 1 шт

1. Указания по монтажу

- 1.1. Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, и в наличии всех комплектующих. Претензии: по дефектам, полученным при транспортировке, по повреждённым поверхностям и по отсутствию комплектующих - после монтажа не принимаются;
- 1.2. Необходимо соблюдать требования по монтажу, указанные в данной инструкции;
- 1.3. Монтажные инструменты не включены в комплектацию;
- 1.4. Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен сертифицированным специалистом.

2. Рекомендации




- 2.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов;
- 2.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотно-щелочесодержащие вещества и органические соединения. Использование данных веществ может привести к ухудшению или обесцвечиванию перегородки для писсуара;
- 2.3. Рекомендуем применять затирку для узких швов в целях непопадания влаги под керамику. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) приобретаются отдельно.

3. Уход за изделием

- 3.1. Глазурованная поверхность легко чистятся. Для регулярной лёгкой чистки используйте губку или мягкую ткань, мыльный раствор или воду;
- 3.2. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью;
- 3.3. Для генеральной уборки используйте щадящие чистящие средства, руководствуясь указаниями в инструкции производителя;
- 3.4. Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность;
- 2.5. Избегайте использования отбеливающих средств содержащих кислоты;
- 2.6. Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.




Монтажные размеры изделия

Перегородка для писсуара серии TP690

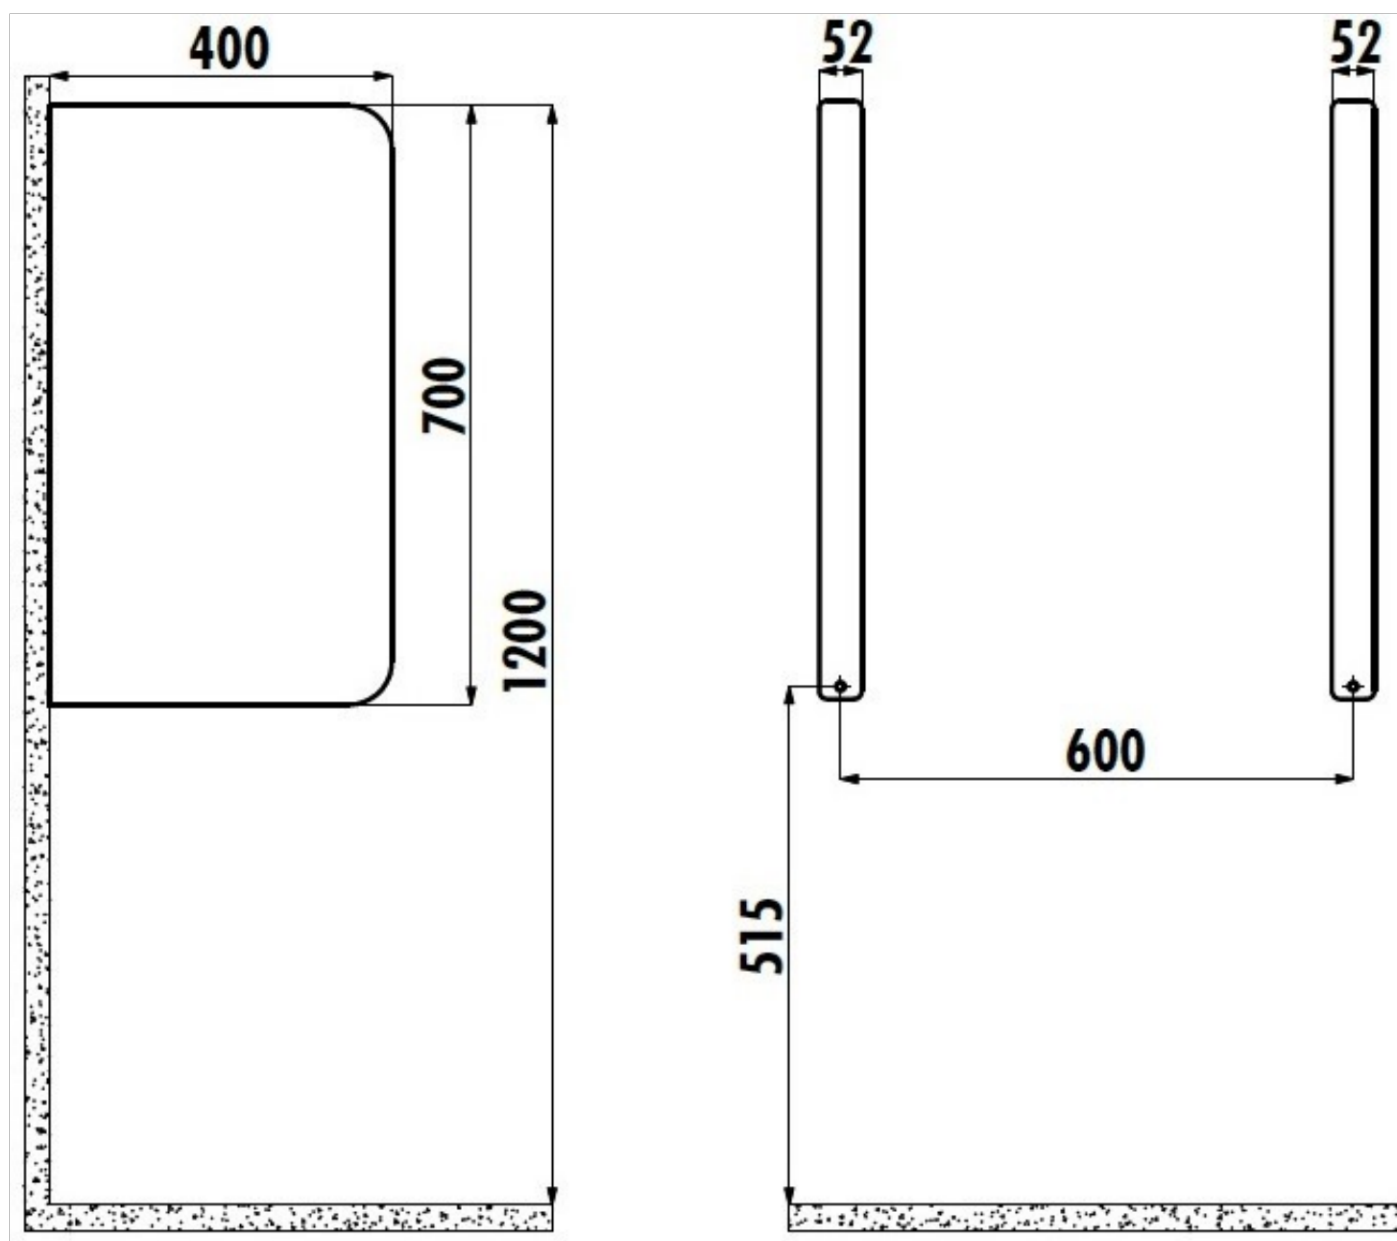


Монтажные размеры изделия

Перегородка для писсуара серии TP660

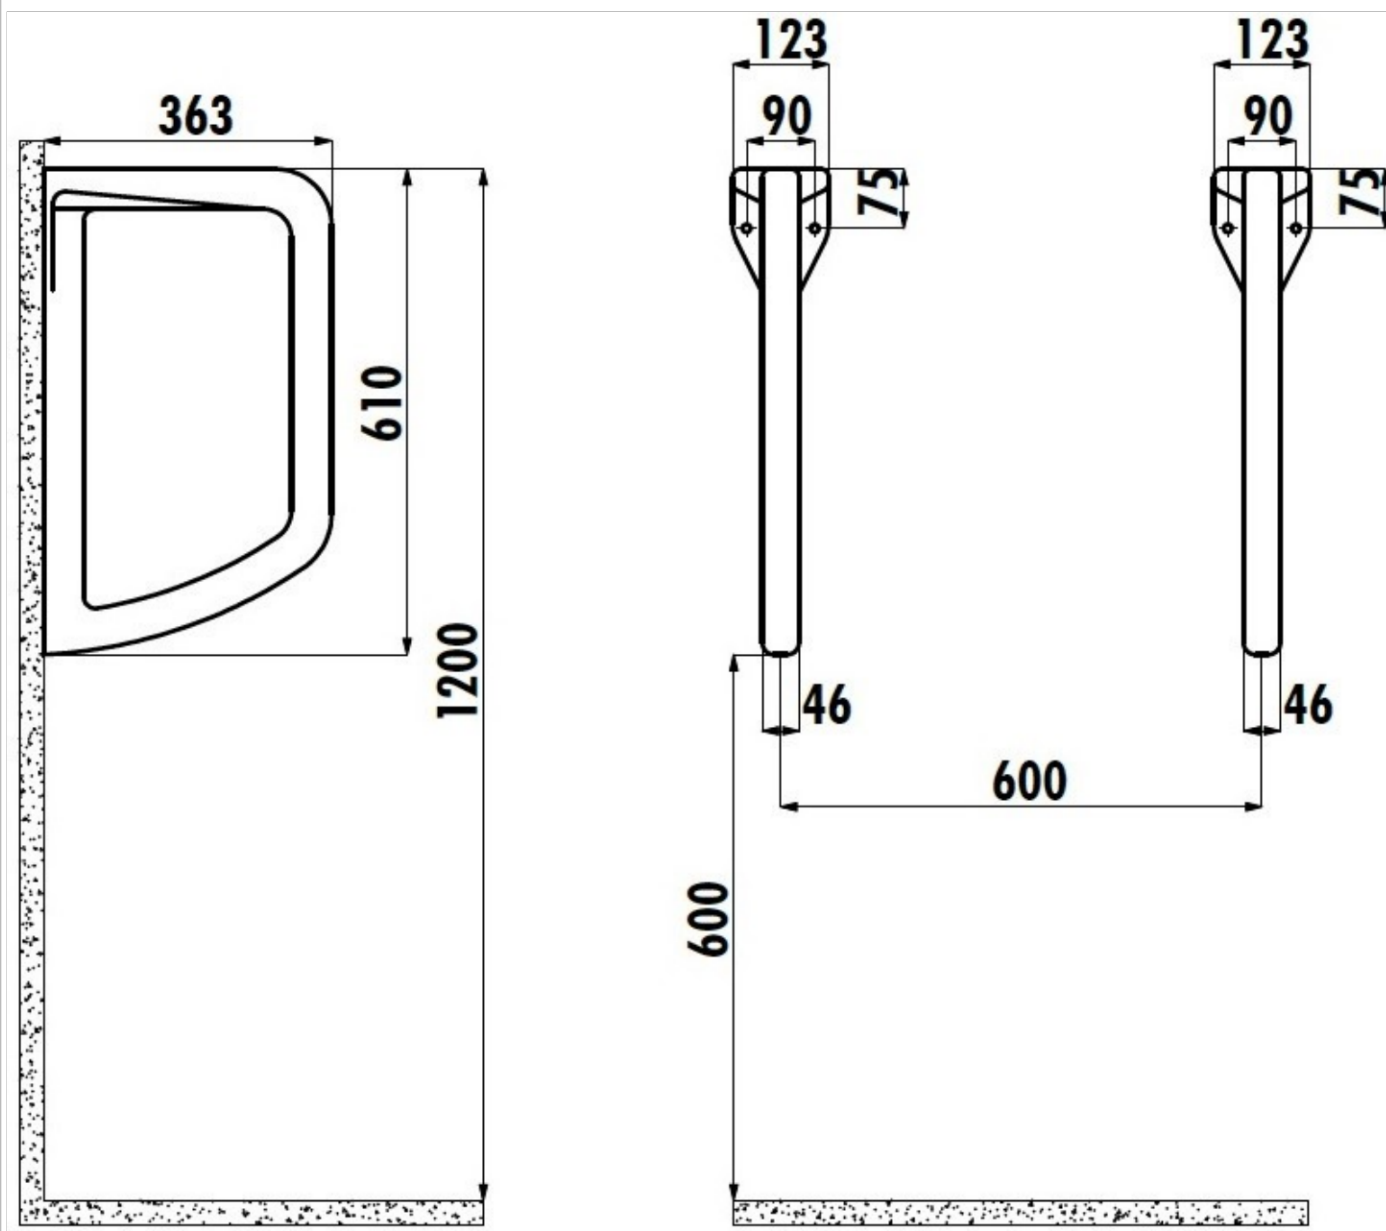


Инструкция по монтажу и установке изделия

Монтаж ТР690

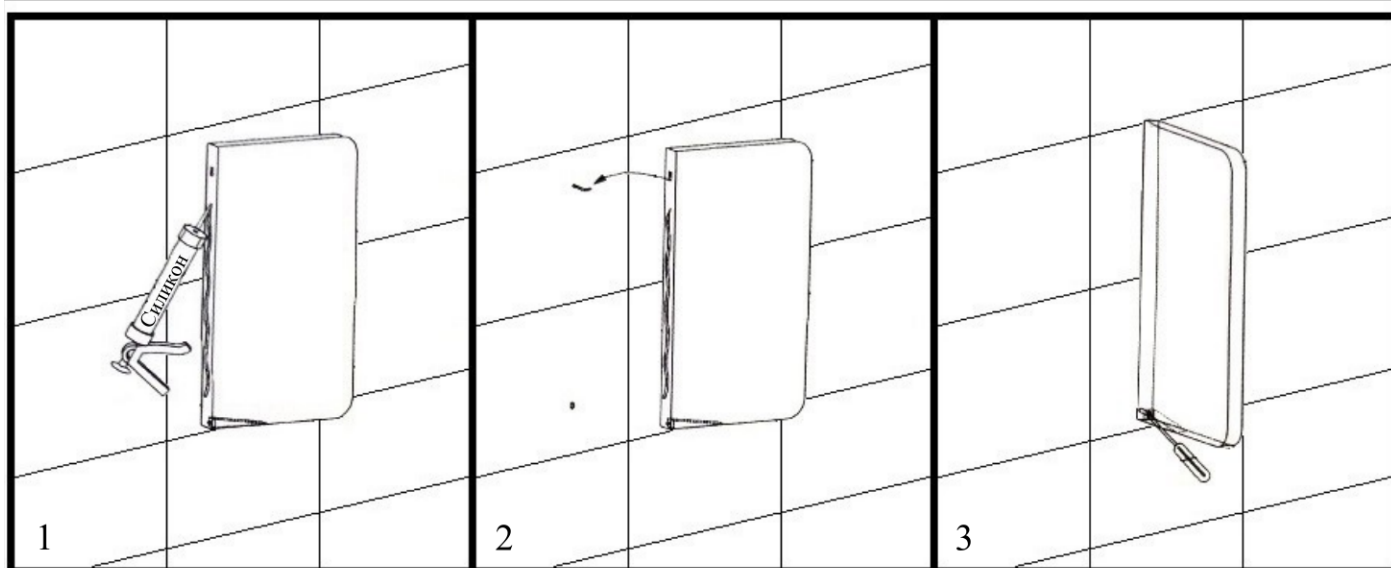

Согласно схемы на изделие, замерьте расстояния и просверлите отверстия под крепления для писсуарной перегородки. Вставьте крепления писсуарной перегородки в просверленные отверстия. Нанесите на изделие герметик в тех частях, где будет соприкосновение со стеной. Повесьте изделие на стену и закрепите. После монтажа рекомендуем применять затирку для узких швов в местах соприкосновения изделия и стены.

Монтаж ТР660

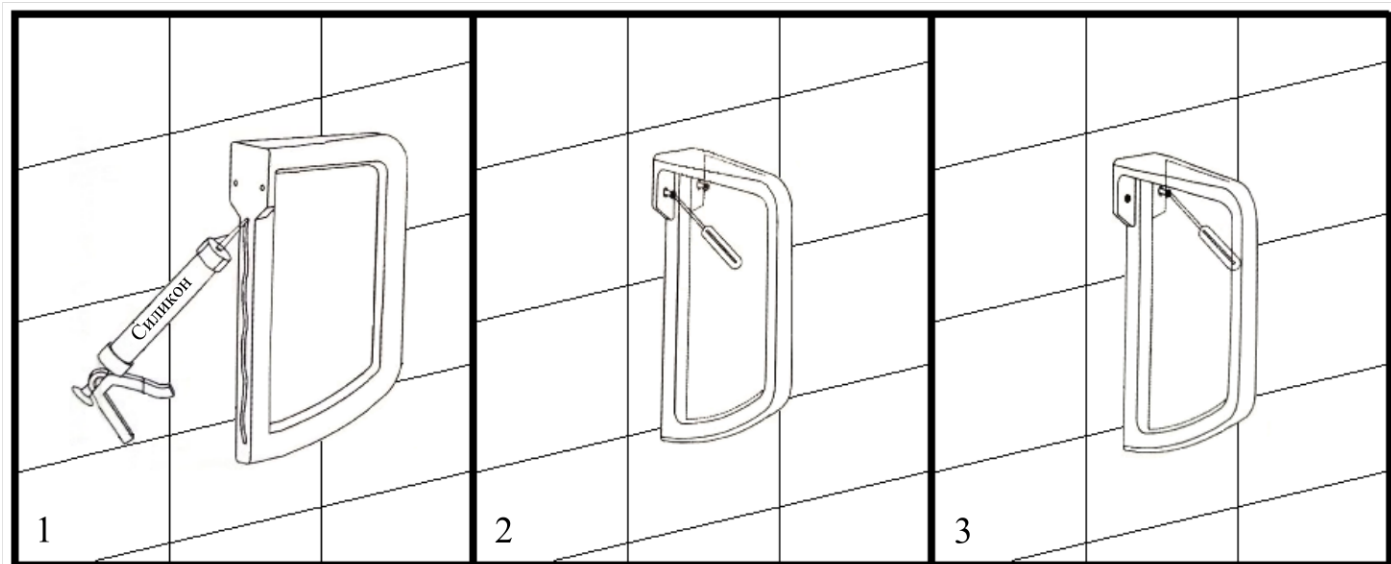

Согласно схемы на изделие, замерьте расстояния и просверлите отверстия под крепления для писсуарной перегородки. Вставьте крепления писсуарной перегородки в просверленные отверстия. Нанесите на изделие герметик в тех частях, где будет соприкосновение со стеной. Повесьте изделие на стену и закрепите. После монтажа рекомендуем применять затирку для узких швов в местах соприкосновения изделия и стены.

Устранение неполадок

СИМПТОМЫ	Что нужно проверить и устранить
Хромированные детали меняют цвет или происходит деформация поверхности.	Проверить, использовались ли абразивные моющие вещества или вещества содержащие кислоты (NaOH – гидроксид натрия, NaOCl – гипохлорит натрия и т.д.). Так же изменение цвета или деформация поверхности может возникнуть при попадании прямых солнечных лучей.

Контактные данные официального представительства в России

**Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а**

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru