



Технический паспорт изделия



Инсталляция для раковины GLM100.01 (крепеж к стене и полу)

Комплектация:

- 1. Инсталляция (рама) — 1 шт**
- 2. Комплект крепежа для раковины и рамы — 1 шт**
- 3. Сантехнический хомут — 1 шт**

**Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.**

1. Назначение изделия

Изделие предназначено только для скрытого монтажа и служит для крепления раковины

2. Технические характеристики

Катафорезная обработка металла защитит от коррозии.

3. Хранение и уход за изделием

Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов


4. Монтаж и установка

Монтаж и установка изделия должна производиться только сертифицированным сотрудником.

5. Срок гарантийного обслуживания


- Инсталляция (рама)
- 10 лет

Инструкция по монтажу и установке изделия

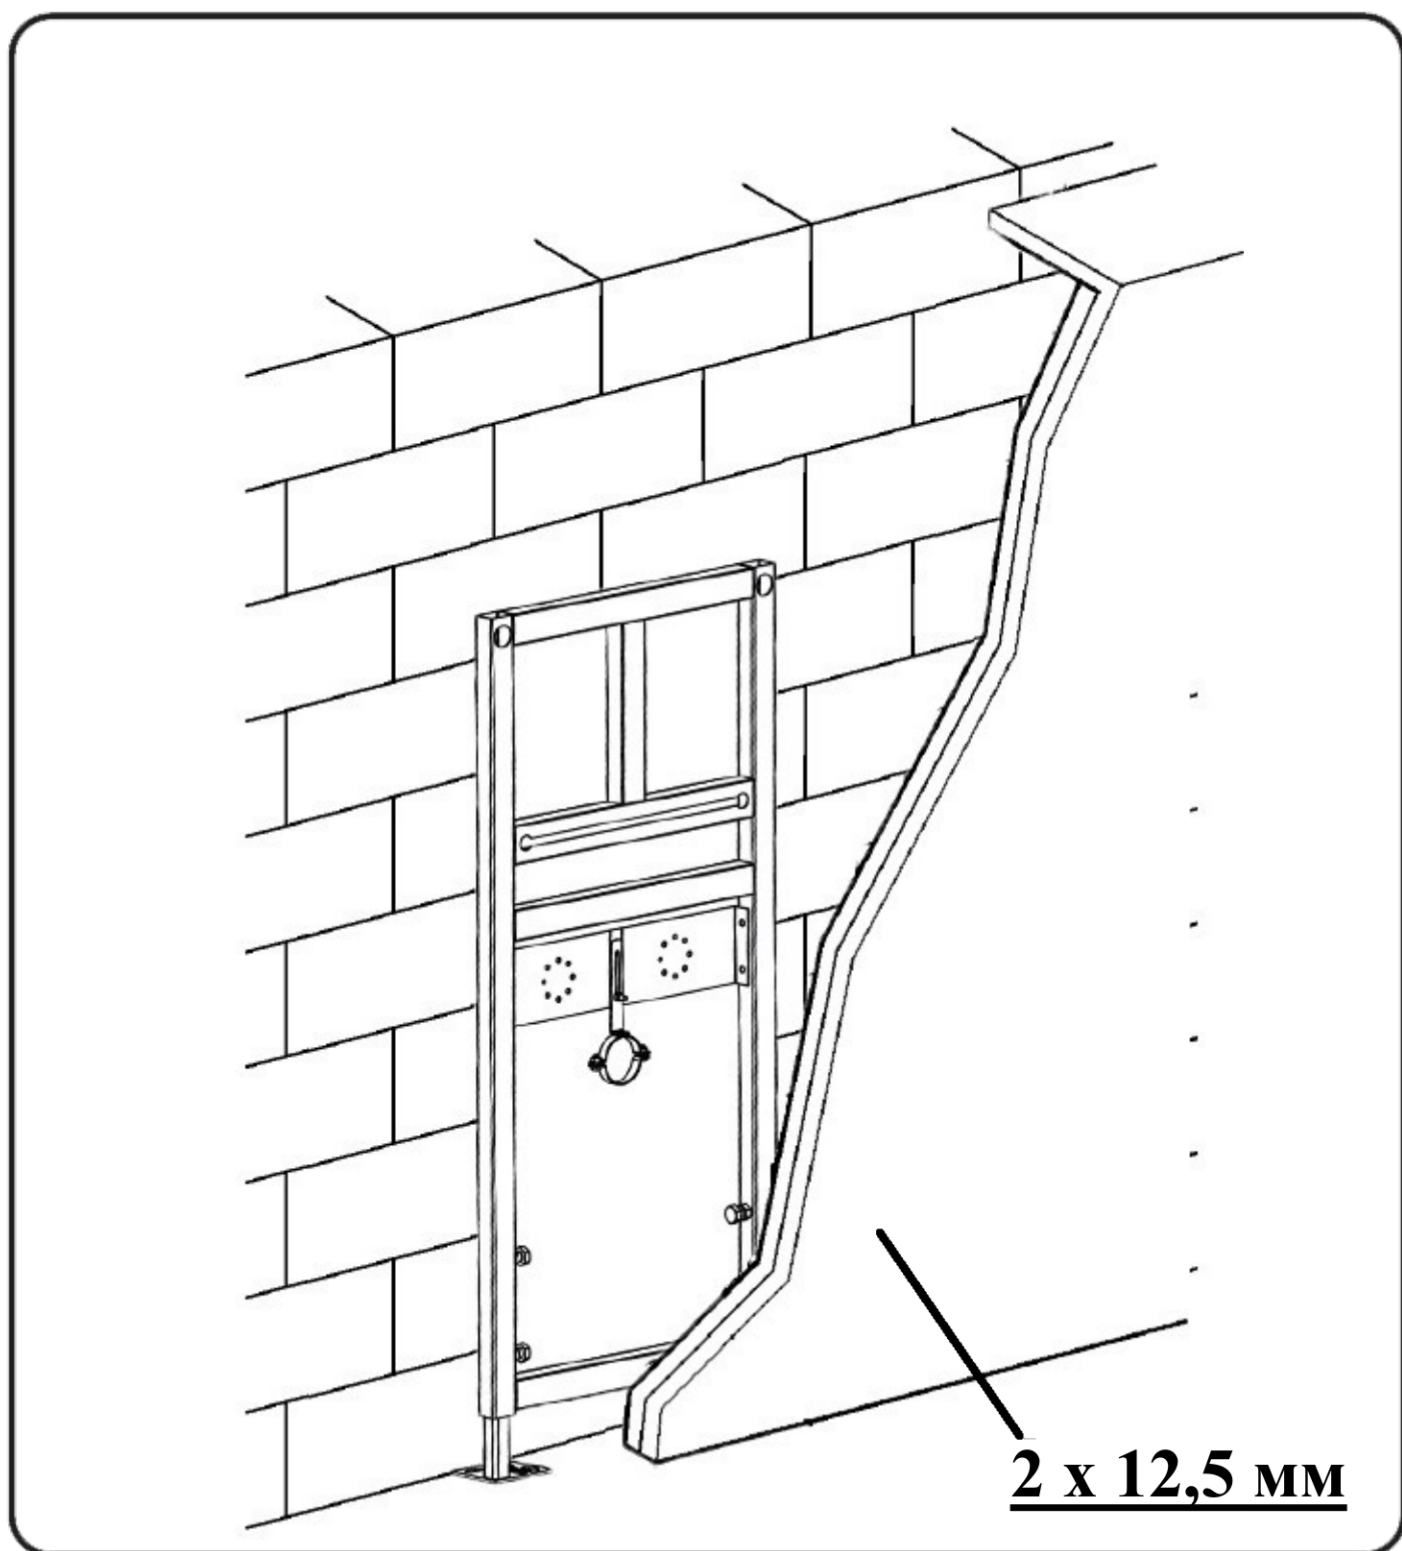


Проверьте несущую способность стены. При монтаже инсталляции к капитальной стене, необходимо обшить инсталляцию двумя листами гипсокартона 12,5 мм перед укладкой настенной плитки.

Инструкция по монтажу и установке изделия

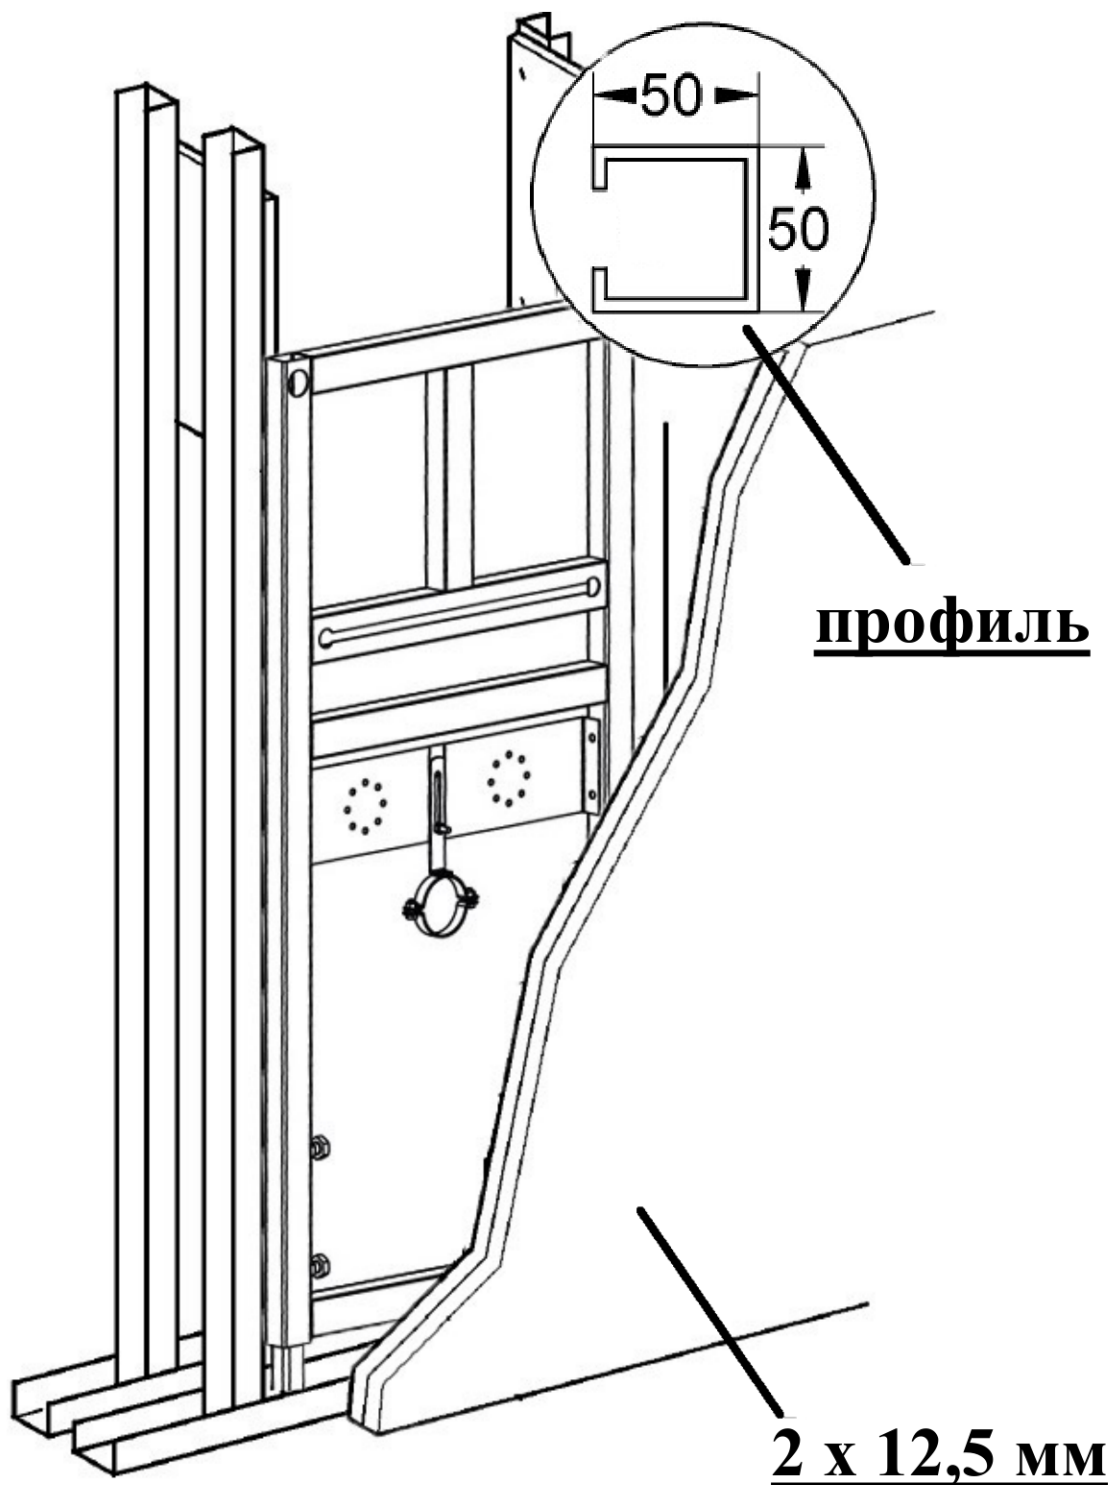


При монтаже инсталляции не к капитальной стене, необходимо использовать металлический профиль размером не менее 50x50 мм. Далее обшить инсталляцию двумя листами гипсокартона 12,5 мм перед укладкой настенной плитки.

Инструкция по монтажу и установке изделия


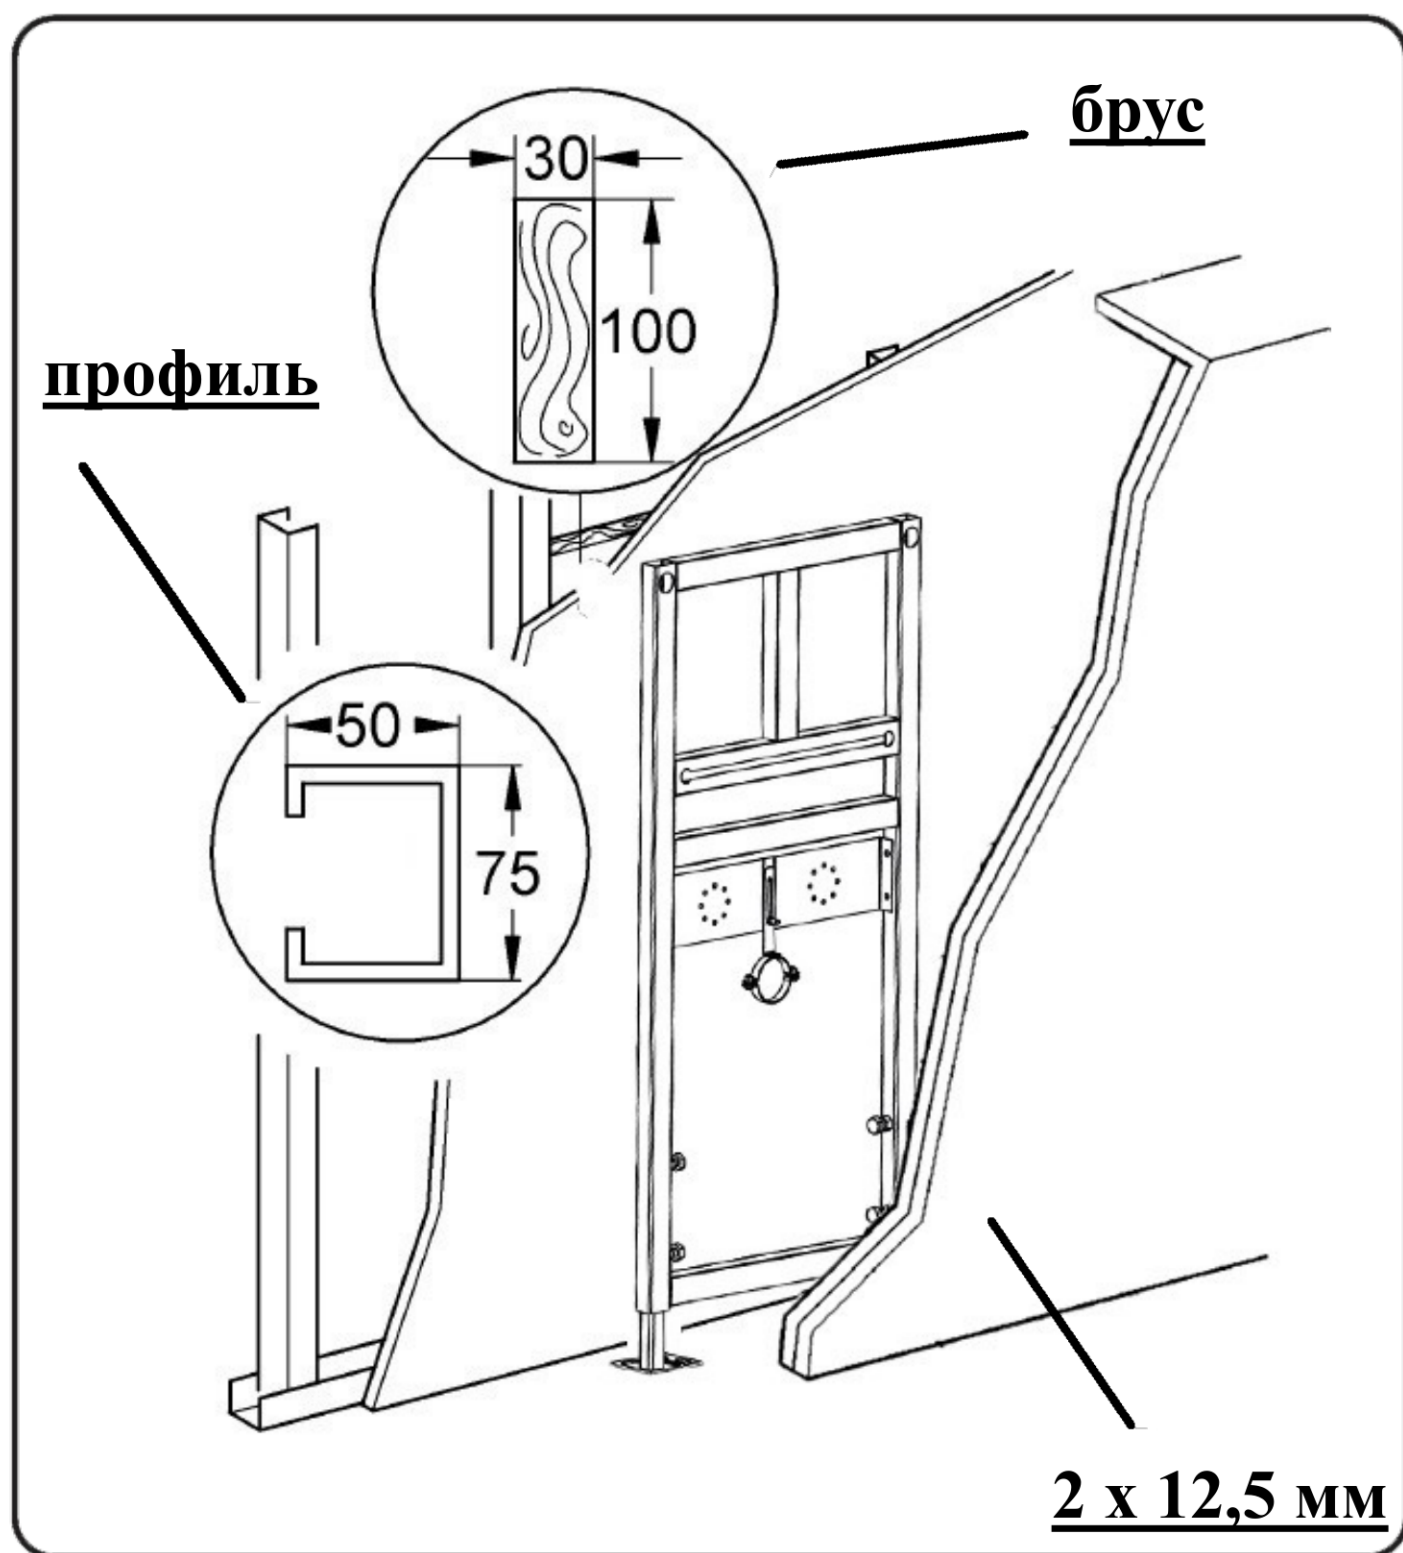


При монтаже инсталляции без стены. Необходимо использовать металлический профиль размером не менее 75x50 мм и деревянный брус размером не менее 100x30 мм. Далее обшить инсталляцию двумя листами гипсокартона 12,5 мм перед укладкой настенной плитки.







Монтажные размеры изделия

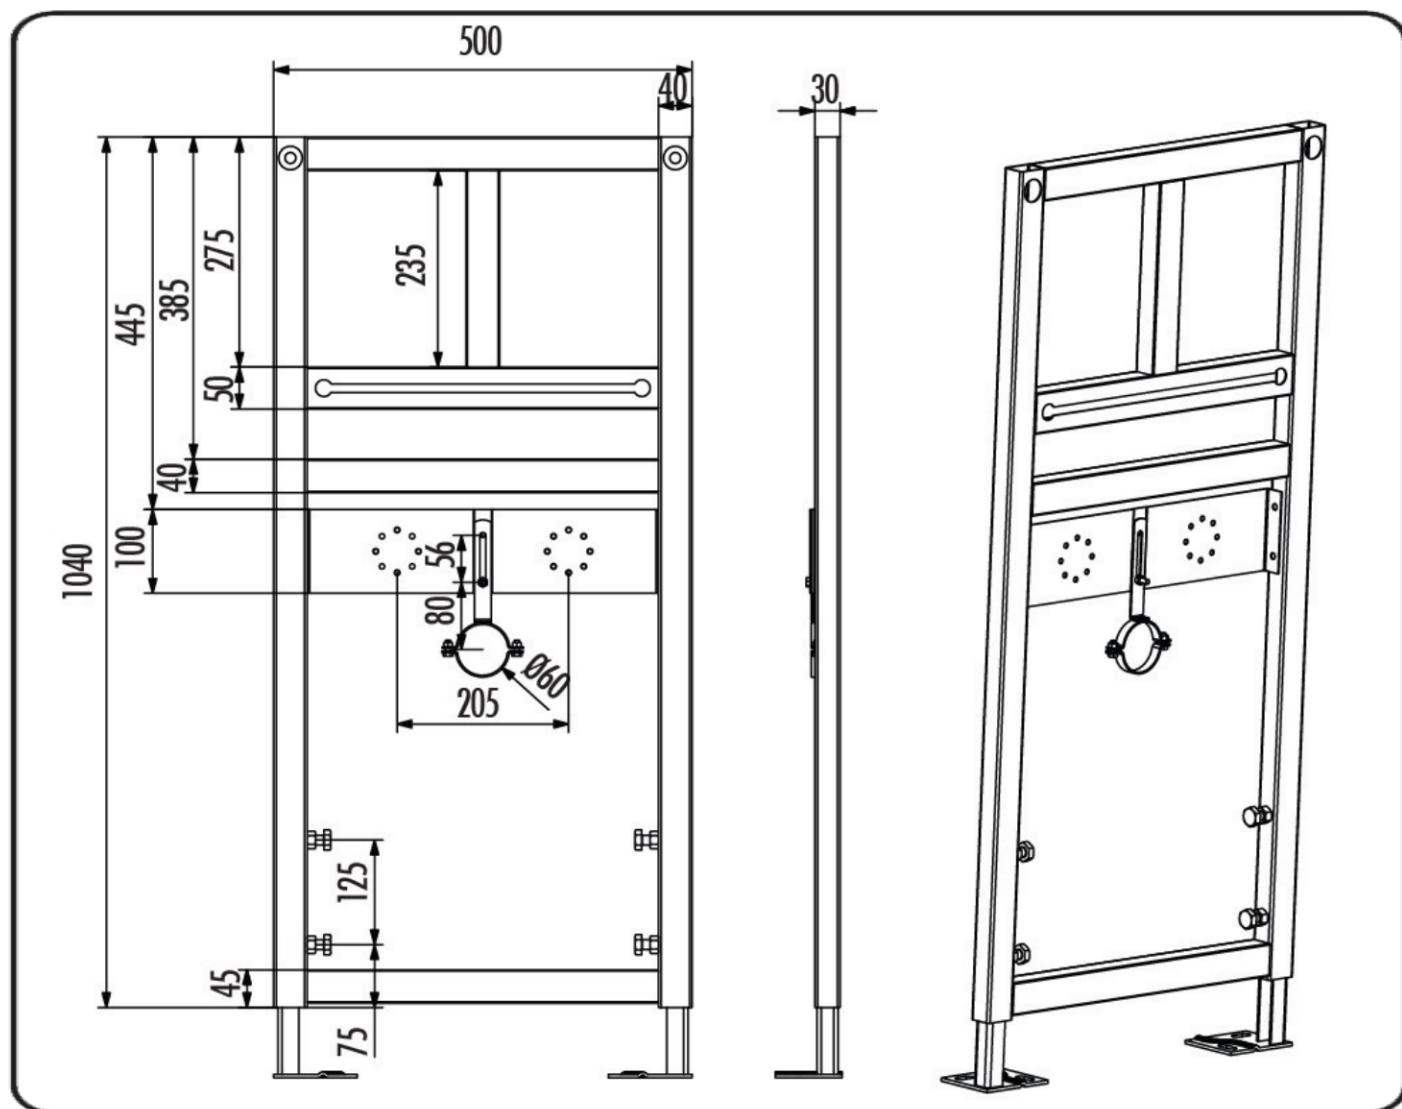

Инструкция по монтажу и установке изделия

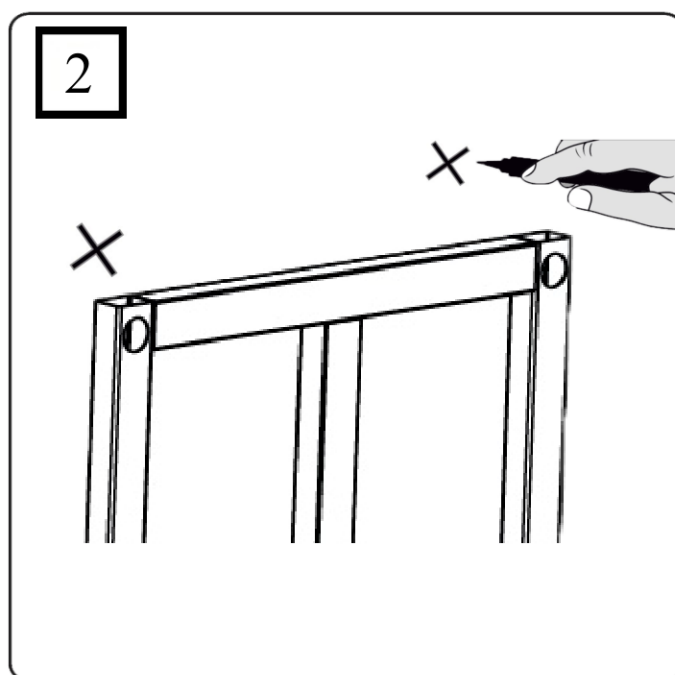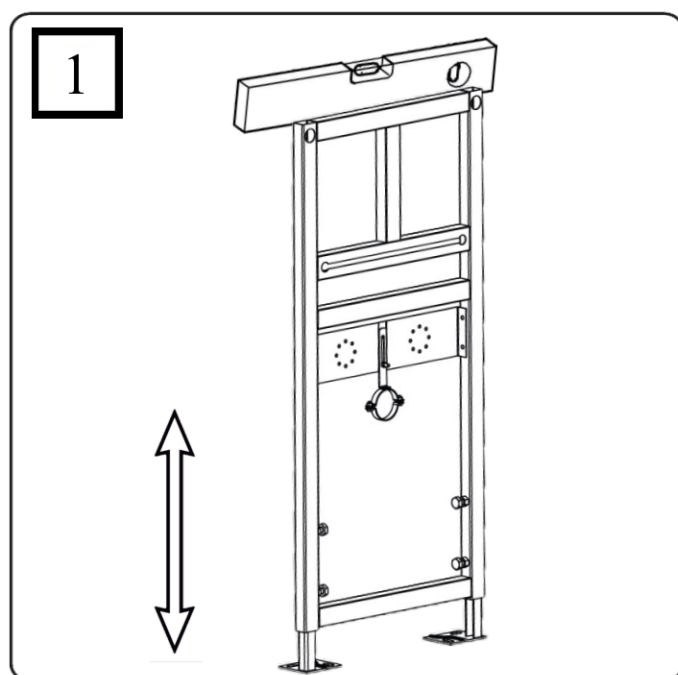

Инструкция по монтажу и установке изделия

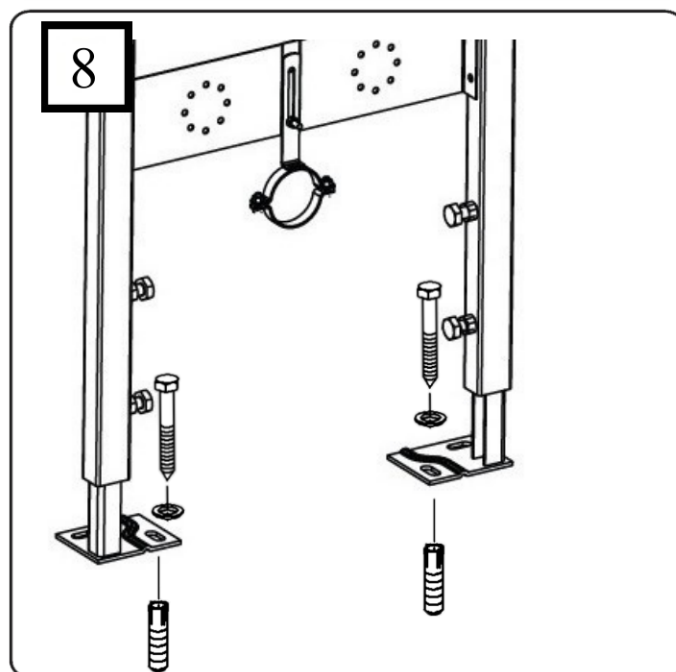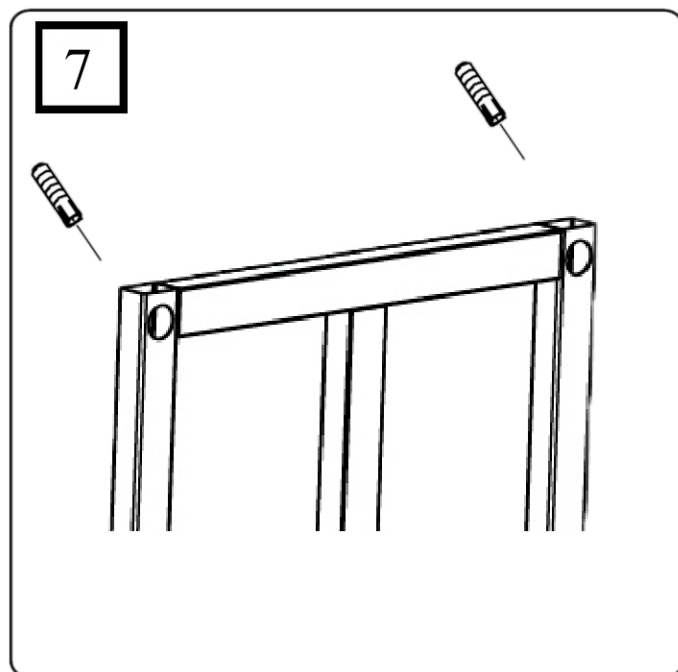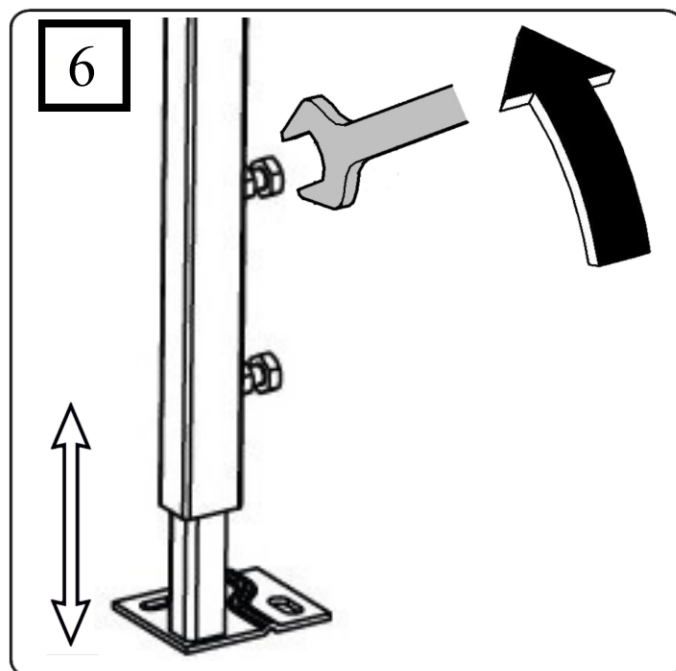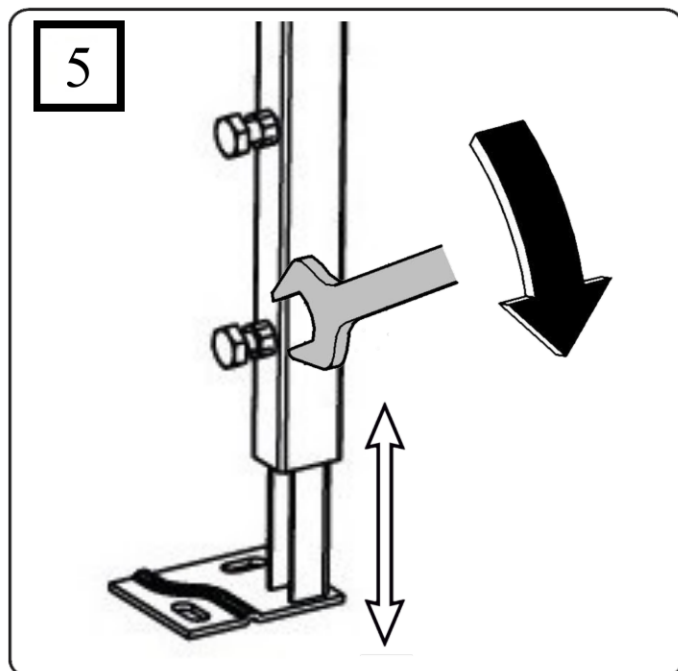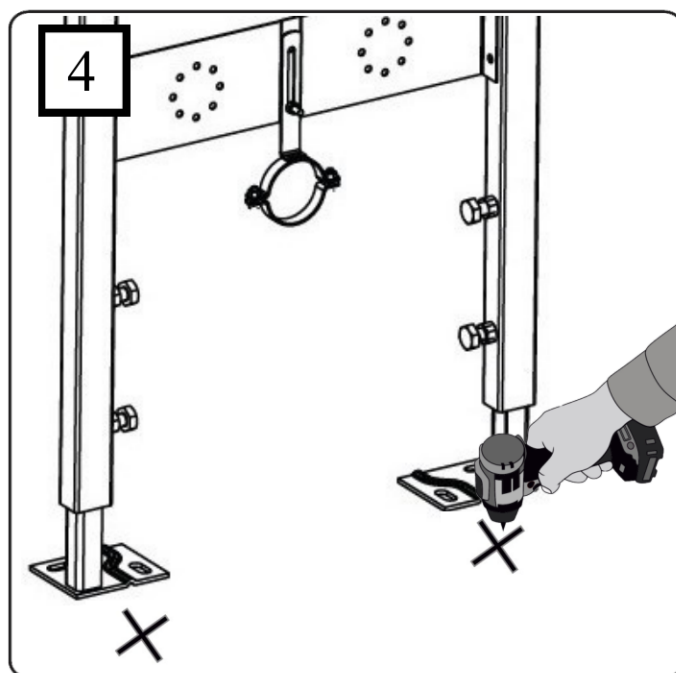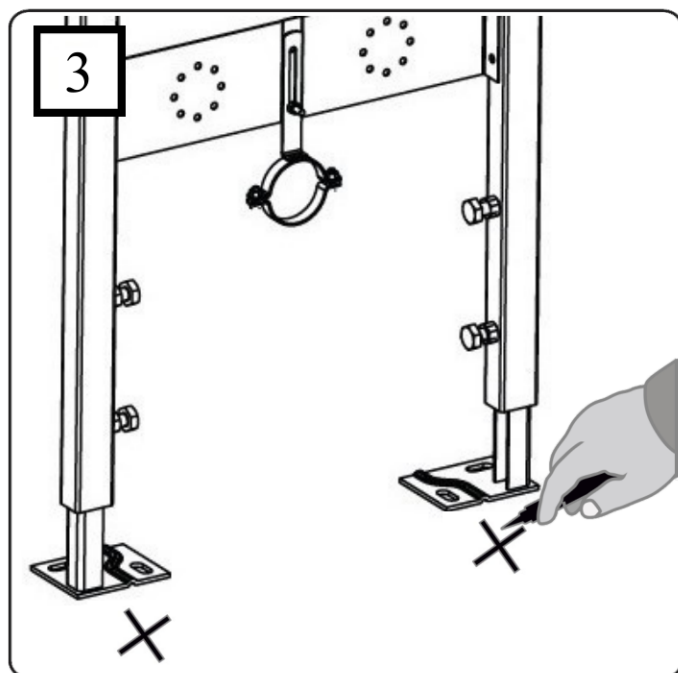

Инструкция по монтажу и установке изделия

9




10



11




12

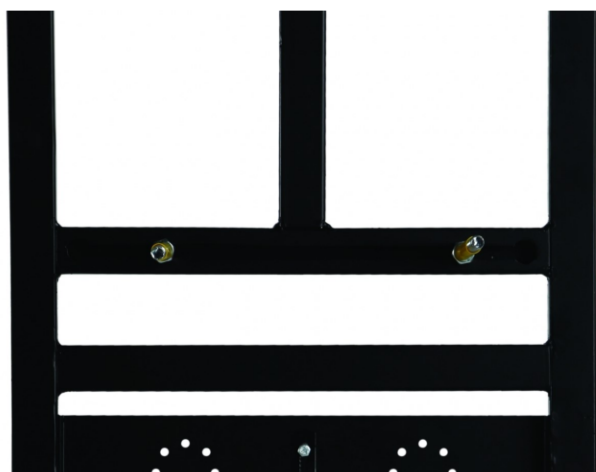

Заранее разметьте крепления на инсталляции для крепления раковины

13

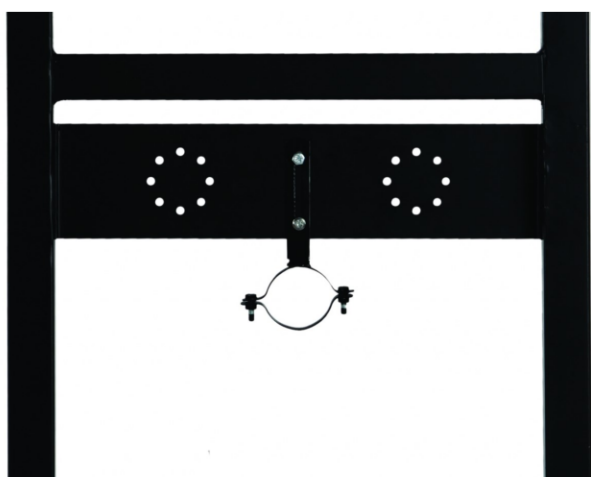

Заранее отрегулируйте отверстие для сифона согласно схеме раковины. Точные размеры всегда необходимо примерять только на имеющимся в наличии раковины.

Заранее подключите трубы холодной и горячей воды.

14



Установите гипсокартон, смонтируйте настенную плитку, прикрутите крепления раковины. Далее смонтируйте раковину и подключите сифон.

Контактные данные официального представительства в России

Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка, Варшавское шоссе, д. 358

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции

 **YouTube** /Creavit Online

www.creavit-online.ru